

ET ブラックモジュール

多結晶モジュール

ET-P672320BB 320W

ET-P672315BB 315W

ET-P672310BB 310W

豊かな製品ポートフォリオと革新的な製品戦略、高い顧客満足度、そして、お客様のトータルコストの大幅な低減。



高い変換効率

業界随一の処理技術によって、高いモジュール変換効率16.49%を実現し、安定した高出力を保証。



反射防止コーティングによるO&M経費の削減

雨水によってガラス表面の汚れを簡単に落せるため、高出力とメンテナンス経費の削減が容易。



0 to +5W

出力誤差 0Wから+5W

電力許容差 0W~+5Wを保証。




高耐久性能

耐風2400Pa、耐雪5400Paと高い強度。



最高水準の品質&信頼性

厳格な品質管理システムの構築により、多くの国際的な認識機関の認証を取得しています。

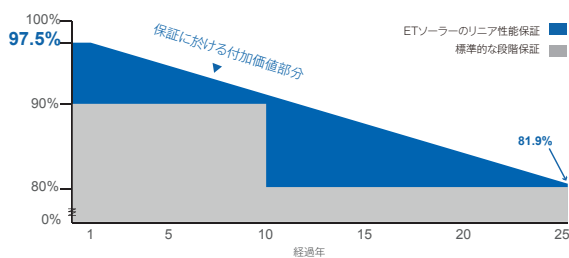

25 25年間の性能保証

10 10年間の材料と製造起因の不具合を保証

IEC 61215 Ed.2
IEC 61730



ET Solar

www.etsolar.com

M/ET-PD-JP-JP2017V3

電気特性 (STC)

モデルタイプ	ET-P672320BB	ET-P672315BB	ET-P672310BB
最大出力 (Pmax)	320W	315W	310W
モジュール変換効率	16.49%	16.23%	15.98%
最大出力動作電圧 (Vmp)	37.13V	36.81V	36.54V
最大出力動作電流 (Imp)	8.62A	8.56A	8.49A
開放電圧 (Voc)	45.94V	45.75V	45.65V
短絡電流 (Isc)	9.24A	9.12A	9.08A
出力誤差		0 to +5W	
作動温度		-40 ~ +85°C	
最大システム電圧		DC 1000V	
公称セル動作温度		45±2°C	
耐火基準		クラス C	
直列ヒューズ等級		20A	

電気特性 (NOCT)

モデルタイプ	ET-P672320BB	ET-P672315BB	ET-P672310BB
最大出力 (Pmax)	237.3W	232.3W	229.7W
最大出力動作電圧 (Vmp)	34.1V	33.9V	33.7V
最大出力動作電流 (Imp)	6.97A	6.85A	6.82A
開放電圧 (Voc)	42.5V	42.3V	42.3V
短絡電流 (Isc)	7.45A	7.35A	7.32A

機械的仕様

セルタイプ	156.75 mm x 156.75 mm
セル数	直列で72セル
重量	22.5 kg (49.60 lbs)
寸法	1956×992×40mm (77.01×39.06×1.58 inch)
最大負荷	5400Pascals (112 lb/ft ²)
ジャンクションボックス	≥IP67準拠
コネクタ	MC4互換
ケーブル	PV 1-F 4mm ²

温度係数


短絡電流の温度係数 (TK Isc)	0.04% /°C
開放電圧の温度係数 (TK Voc)	-0.34% /°C
最大出力の温度係数 (TK Pmax)	-0.41% /°C

梱包構成

コンテナ	40' HQ
パレット内個数	26
コンテナ内個数	572


寸法

単位:mm (inch)

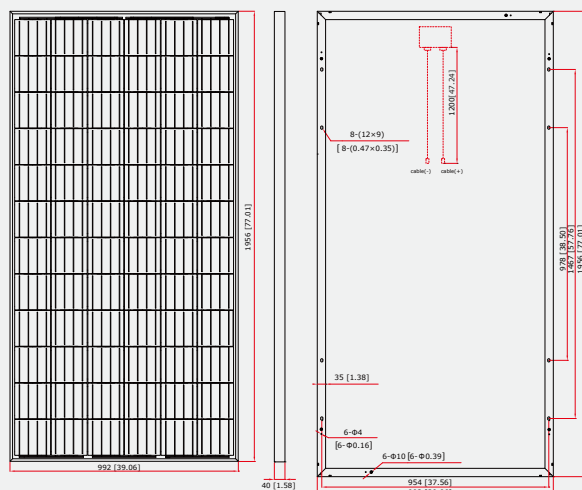


電気特性

Isc, VocとPmaxの温度依存性



Isc, VocとPmaxの放射照度依存性 (セル温度 25°C)



注:この仕様は、標準試験条件(STC)に基づいています。太陽光照射: 1000 W/m² , 1.5エアマス, セル温度は25°Cです。公称動作セル温度は、次の試験条件で得られた数値です。800W/m² , 環境温度 20°C, 風速 1 m/s, エアマス 1.5スベクトル。

技術的なお問い合わせは、support@etsolar.com へご連絡下さい。パラメーター等は参考値となります。これらは予告なく変更される事があります。