

不断创新 追求卓越

# ELITE MONO

## 「精英」单晶组件系列

ET-M672355WW/WB 355W

ET-M672350WW/WB 350W

ET-M672345WW/WB 345W

ET-M672340WW/WB 340W

ET-M672335WW/WB 335W



### 产品系列丰富, 不断打造创新精品

中盛优质齐全的光伏组件产品, 以持续创新的研发能力, 能最大程度地满足客户  
的不同需求, 同时有效降低综合成本。



#### 组件高转换效率

采用行业领先的制造工艺, 组件转换效率高, 最高可达18.30%,  
同时保证了稳定的功率输出。



#### 减反射玻璃膜层, 降低日常运维成本

光伏玻璃表面使用特殊膜层, 在自然条件下, 易于光伏组件表面的  
灰尘等的清除, 降低了运维成本。同时, 有效提升组件的发电量。



#### 组件功率0~ +5W正公差

更多的功率输出保证。




#### 出色的机械载荷能力

通过2400帕风载荷和5400帕雪载荷认证, 组件更持久耐用。



#### 优质精品, 值得信赖

健全严格的质量管理体系保证产品质量。  
组件通过多项国际认可的光伏行业产品认证。

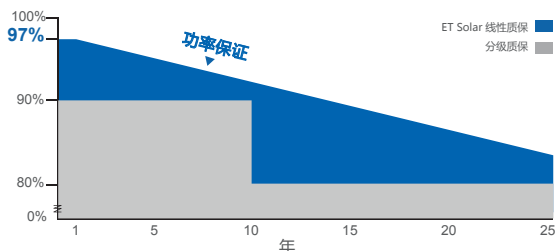

25 25年的组件性能保证

10 10年的材料&工艺保证

IEC 61215 Ed.2  
IEC 61730  
IEC 61701  
IEC 62716



www.etsolar.com

M/ET-PD-CH-CN2017V4

## 电性能参数 (STC)

组件型号	ET-M672355WW	ET-M672350WW	ET-M672345WW	ET-M672340WW	ET-M672335WW
	ET-M672355WB	ET-M672350WB	ET-M672345WB	ET-M672340WB	ET-M672335WB
最大功率	355W	350W	345W	340W	335W
组件效率	18.30%	18.04%	17.78%	17.52%	17.26%
最大工作电压	38.93V	38.51V	38.38V	38.17V	37.94V
最大工作电流	9.12A	9.09A	8.99A	8.91A	8.83A
开路电压	47.74V	47.64V	47.13V	46.91V	46.75V
短路电流	9.65A	9.59A	9.48A	9.41A	9.33A
输出功率公差	0 to +5W				
工作温度	-40 ~ +85°C				
最大系统电压	DC 1000V				
NOCT	45±2°C				
防火等级	C 级				
最大熔断电流	20A				

## 电性能参数 (NOCT)

组件型号	ET-M672355WW	ET-M672350WW	ET-M672345WW	ET-M672340WW	ET-M672335WW
	ET-M672355WB	ET-M672350WB	ET-M672345WB	ET-M672340WB	ET-M672335WB
最大功率	259.0W	255.9W	251.8W	248.2W	244.6W
最大工作电压	35.8V	35.6V	35.4V	35.2V	35V
最大工作电流	7.24A	7.18A	7.11A	7.05A	6.99A
开路电压	43.8V	43.7V	43.2V	43V	42.9V
短路电流	7.79A	7.74A	7.65A	7.60A	7.53A

## 机械参数

电池片类型	单晶硅 156.75 毫米 x 156.75 毫米
电池片数量	72 (6×12)
组件重量	22.5 千克 (49.60 磅)
组件尺寸	1956×992×40 毫米 (77.01×39.06×1.58 英寸)
最大载荷	5400 帕 (112 lb/ft <sup>2</sup> )
接线盒	防护等级≥IP67
连接器	兼容MC4
电缆	PV 1-F 4mm <sup>2</sup>

## 温度系数


短路电流的温度系数	0.05% /°C
开路电压的温度系数	-0.30% /°C
最大功率的温度系数	-0.42% /°C

## 包装方式



柜	40尺高柜
块/托	26
块/柜	572

## 图纸

单位: 毫米 (英寸)

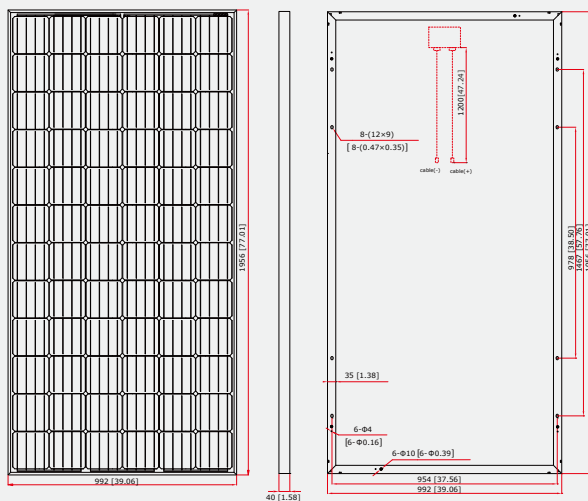

## 电性能曲线

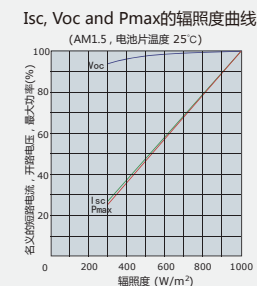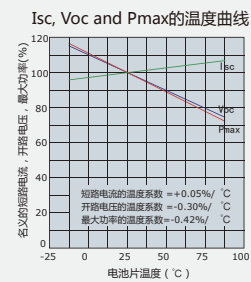

STC : 光照强度 1000 W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 电池片温度25°C

NOCT : 光照强度 800 W/m<sup>2</sup>, 外界温度 20°C, 风速 1m/s, AM1.5 .

如需技术支持, 请联系 [support@etsolar.com](mailto:support@etsolar.com)。实际交易以合同为准。以上参数仅供参考, 且不属于合同的组成部分。参数如有修改, 恕不另行通知。