

# ET モジュール

## 単結晶モジュール

ET-M660295WW/WB 295W

ET-M660290WW/WB 290W

ET-M660285WW/WB 285W

ET-M660280WW/WB 280W

ET-M660275WW/WB 275W

豊かな製品ポートフォリオと革新的な製品戦略、高い顧客満足度、そして、お客様のトータルコストの大幅な低減。



### 高い変換効率

業界随一の処理技術によって、高いモジュール変換効率18.13%を実現し、安定した高出力を保証。



### 反射防止コーティングによるO&M経費の削減

雨水によってガラス表面の汚れを簡単に落せるため、高出力とメンテナンス経費の削減が容易。



### 出力誤差 0Wから+5W

電力許容差 0W~+5Wを保証。




### 高耐久性能

耐風2400Pa、耐雪5400Paと高い強度。



### 最高水準の品質&信頼性

厳格な品質管理システムの構築により、多くの国際的な認識機関の認証を取得しています。

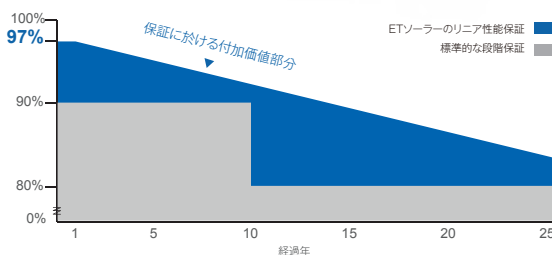

25 25年間の性能保証

10 10年間の材料と製造起因の不具合を保証

IEC 61215 Ed.2  
IEC 61730  
IEC 61701  
IEC 62716



www.etsolar.com

M/ET-PD-JP-JP2017V3

